AFLEX PU *pro*

AFLEX PU *pro* TDS

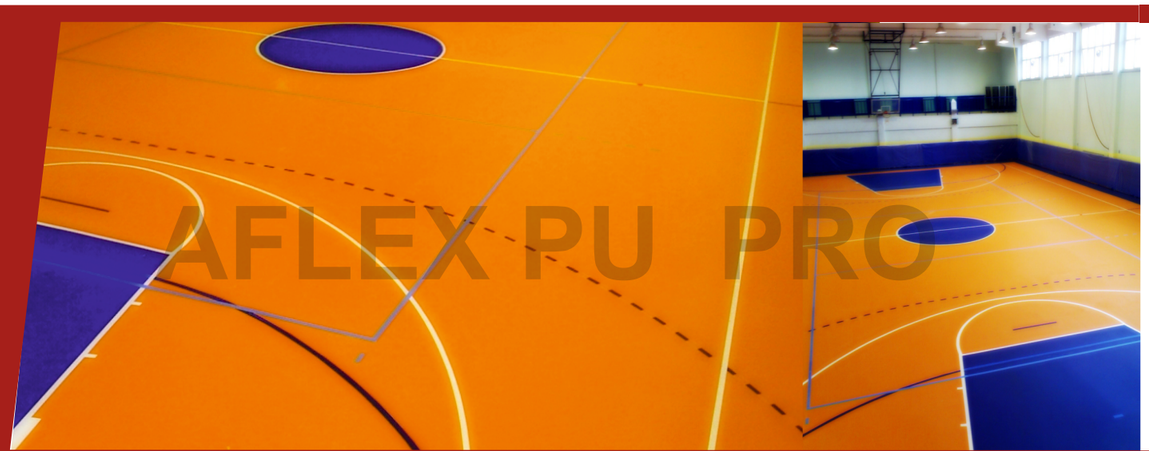

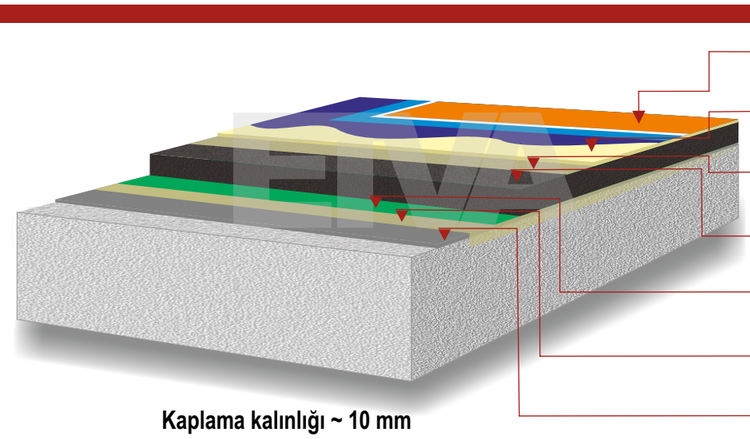

- PU Zemin boyası
- PU SL Likit membran
- PU Dolgu macunu (filler)
- Kauçuk taban (h=8mm hazır rulo)
- PU Kauçuk yapıştırıcı
- PU Astar (primer)
- RSF veya SL Şap

Rulo kauçuk taban ile uygulama.

BASKETBOL - VOLEYBOL - HENTBOL
vb. kapalı spor salonu zeminleri

AFLEX PU *pro*

Profesyonel amaçlı kullanılan kapalı spor salonları için geliştirilmiş kaplama sistemidir. Kapalı salon sporları için ideal zemin özelliklerine sahiptir. Darbe emici özelliği sayesinde oyuncuya yüksek düzeyde konfor sağlar. Kendi kendine yayılan poliüretan likit membran malzeme uygulandığından yüzey çok düzgün olarak oluşur. Poliüretan yüzeyi; uzun ömürlü ve kullanışlı bir kaplama olmasının nedenidir. Parke kaplamalara kıyasla bakımı yok denecek kadar azdır. Kullanımlardan sonra klasik zemin temizleme yöntemleri ile temizlenebilir. Tek parça olması ve derz ya da ek yeri olmaması temizlik ve sağlamlık açısından büyük bir avantaj sağlar. İstenildiğinde sadece son kat zemin boyasının yenilenmesi ile güncel renkler, şekiller, logolar vb. uygulamalarla dekoratif görünümlü zeminler yaratılabilir.

AFLEX PU *pro* sistem Ürünleri ve Kullanım Miktarları...

A-	Rulo kauçuk taban ile uygulama...		
	Malzeme	*Kullanım Miktarı*	*Malzeme Özelliği*
Op.	RSF	2,00 kg/m^2	Su bazlı zemin düzeltici dolgu malzemesi
1-	PU Astar	0,15 kg/m^2	Tek komponent MDI esaslı astar (primer).
2-	PU Kauçuk yapıştırıcı	1,00 kg/m^2	PU çift komponent kauçuk yapıştırıcı.
3-	SBR Rubber Pad	1,00 m^2/m^2	h: 8.00 mm rulo kauçuk pad.
4-	PU Dolgu macunu	1,00 kg/m^2	PU elastik dolgu macunu (filler).
5-	PU SL Likit membran	3,00 kg/m^2	PU self leveling likit membran.
6-	PU Zemin boyası	0,25 kg/m^2	UV dayanımlı PU zemin boyası.
B-	Yerinde (*finişer ile*) kauçuk taban ile uygulama...		
1-	SBR Granül	6,30 kg/m^2	2-3 mm tozsuz kauçuk granül.
2-	MDI kauçuk bağlayıcı	1,00 kg/m^2	Tek komponent kauçuk bağlayıcı (Binder)
3-	PU Dolgu macunu	1,50 kg/m^2	PU elastik dolgu macunu (filler).
4-	PU SL Likit membran	3,00 kg/m^2	PU self leveling likit membran.
5-	PU Zemin boyası	0,25 kg/m^2	UV dayanımlı PU zemin boyası.

! Tabloda yer alan miktarlar uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kot farkı olan alanlarda bu miktarlar değişebilir.



Tüm **RAL** renklerinde uygulanabilir.