


# AFLEX CM *combi*

# AFLEX CM *combined* TDS

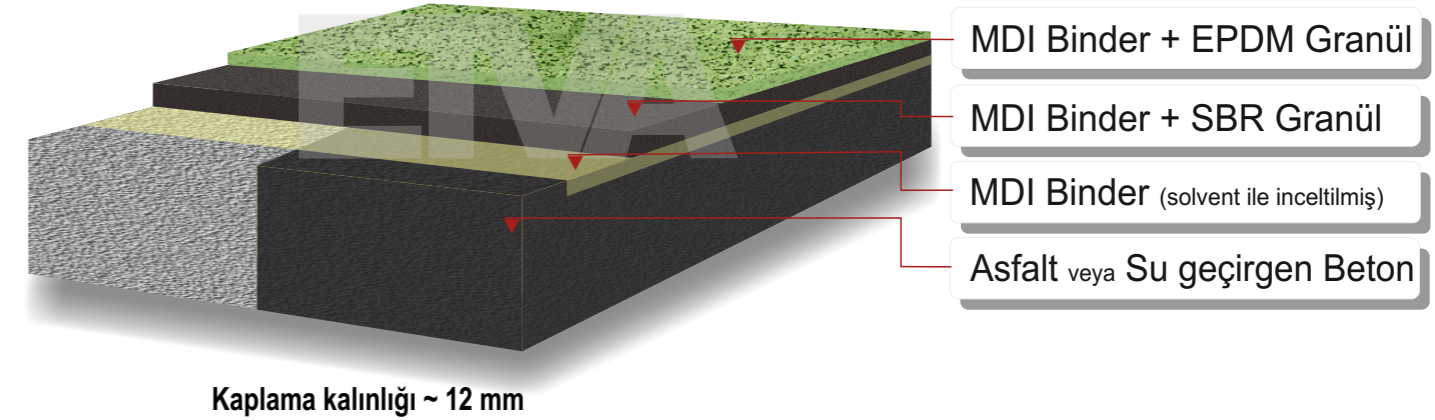

Finişer döküm kauçuk taban ile uygulama.

## AMATÖR ATLETİZM PİSTİ-JOGGING PİSTİ-TENİS KORTU vb. ALANLAR

### AFLEX CM *combi*


Amatör müsabakalarda ve antrenmanlarda kullanılan ideal koşu pisti kaplama sistemidir. Darbe emici tabanı iki ayrı seçeneğe olan SBR ve MDI binder karışımı ile yapılmıştır. EPDM granüllerin MDI binder ile bağlanmasıyla, finişer ile uygulanarak yaratılan küçük gözenekli, su geçirgen bir üst kaplama yüzeyine sahiptir. Yüzey sertliğinin sporcuya zarar vermeyecek düzeyde kaliteli olmasından dolayı amatör kullanımlarda birinci tercih sebebidir. Su geçirgendir. Su geçirgen beton üzerine uygulandığında herhangi bir eğime gerek kalmaz. Yürüme yolları, açık alan tenis kortları, çocuk parkları vb. birçok alanda uygulanır.



### AFLEX CM combined sistem ürünleri ve kullanım miktarları...

AFLEX CM combined sistem ürünleri ve kullanım miktarları...			
A-	Rulo kauçuk taban ile uygulama...		
Op.	Malzeme	! Kullanım miktarı	Malzeme özelliği
1-	RSF	2,00 kg/m <sup>2</sup>	Su bazlı zemin düzeltici dolgu malzemesi.
2-	PU Astar	0,15 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent MDI esaslı astar (primer).
3-	PU Kauçuk yapıştırıcı	1,00 kg/m <sup>2</sup>	PU çift komponent kauçuk yapıştırıcı.
4-	SBR Rubber Pad	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	h: 8 mm rulo kauçuk pad.
5-	EPDM granül	6,00 kg/m <sup>2</sup>	Ethylene Propylene Diene Monomer renkli, elastik kauçuk granül.
6-	MDI kauçuk bağlayıcı	1,20 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent kauçuk bağlayıcı (binder).
B-	Yerinde ( finişer dökümü) kauçuk taban ile uygulama...		
1-	MDI Kauçuk bağlayıcı	0,10 kg/m <sup>2</sup>	Solvent ile inceltilmiş kauçuk bağlayıcı. (primer).
2-	MDI kauçuk bağlayıcı	1,50 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent kauçuk bağlayıcı (binder).
3-	SBR granül 2-3	8,00 kg/m <sup>2</sup>	Tozsuz 2-3mm kauçuk granül.
4-	MDI kauçuk bağlayıcı	1,20 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent kauçuk bağlayıcı (binder).
5-	EPDM granül 3-3,5	6,00 kg/m <sup>2</sup>	Ethylene Propylene Diene Monomer renkli, elastik kauçuk granül.
6-	MDI kauçuk bağlayıcı	1,20 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent kauçuk bağlayıcı (binder).

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Bozuk, hasarlı veya kod farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.

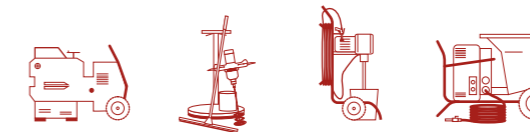

Tüm EPDM renklerinde uygulanabilir.

