


AHARD PU *guard* US


AHARD PU *guard* US TDS

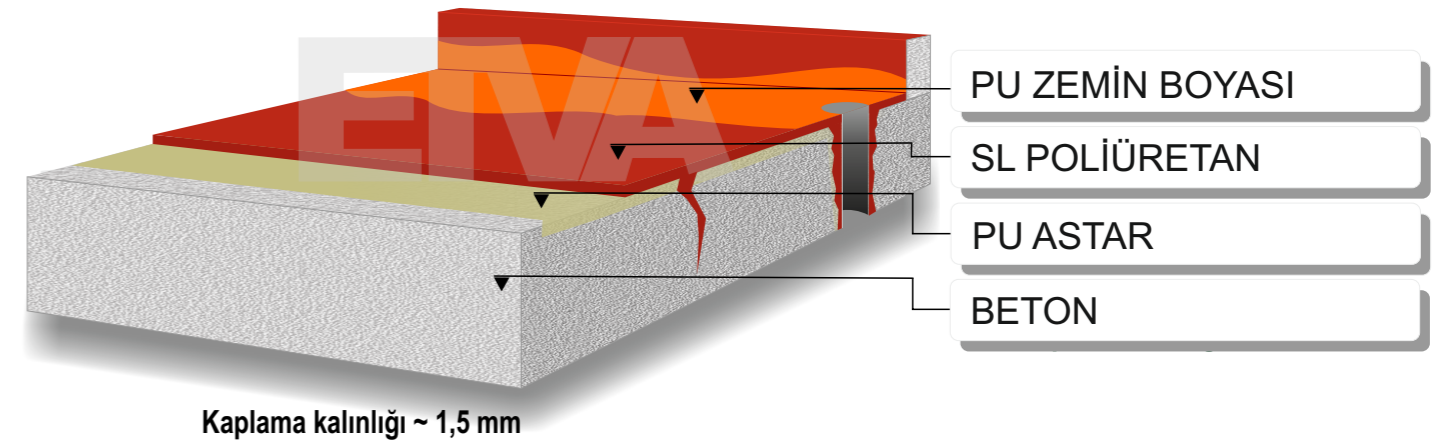

TERAS - ISLAK ZEMİNLER - HAVUZLAR - SU KANALLARI - SU DEPOLARI vb.

AHARD PU *guard* US

Ana malzeme olarak su yalıtımı amacı ile üretilen iki komponent likit poliüretan membran kullanılan su yalıtım sistemidir. Poliüretan esaslı, iki komponent, elastik likit membran ile yapılan su izolasyonu günümüzde sorunsuz sonuçları, onarım kolaylığı, aynı zamanda sadece yüzey olarak kullanılabilmesi ve uzun ömürlü oluşu ile kendini kabul ettirmiş bir sistemdir. Talep edildiğinde UV dayanımlı poliüretan zemin boyası ile istenilen renklerde boyanabilir olması su yalıtım özelliği dışında dekoratif olma özelliği de sağlar. Kürleşme süresince, her türlü su kaçağı olabilecek alanları doldurur ve reaksiyon sonunda tam su yalıtımını gerçekleştirir. Kullanım süresinde; yapılacak montaj, delme gibi işlerde oluşabilecek hasarların tamirinde, delinebilme veya ek yapılabilme özelliği sayesinde çok basit uygulamalar ile su geçirimsizliğini korur. Uzun yıllar hizmet alınacak bir yalıtım sistemidir.

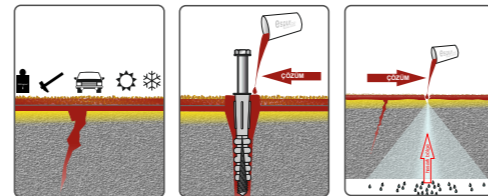

AHARD PU *guard* US

AHARD PU GUARD US sistem ürünleri ve kullanım miktarları

Malzeme	! Kullanım Miktarı	Malzeme Özelliği
1- PU Astar	0,20 kg/m ²	PU tek komponent astar.
2- PU Likit membran	1,50 kg/m ²	PU iki komponent, self leveling, yarı elastik likit membran.
Op PU Zemin boyası	0,25 kg/m ²	PU iki komponent, poliüretan UV zemin boyası

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Bozuk, hasarlı veya kot farklı palanlarda bu miktarlar değişebilir.

