


# AHARD PU *guard* UG


# AHARD PU *guard* UG TDS

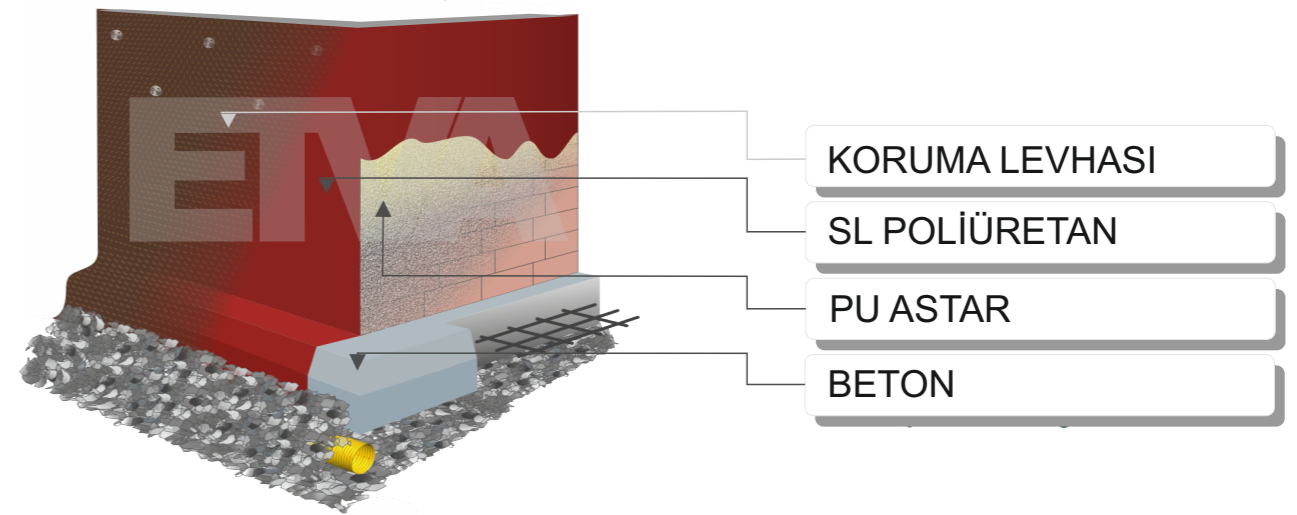

## TEMEL DUVARI - İSTİNAD DUVARI - ISLAK ZEMİNLER - KAT BAHÇELERİ SU KANALLARI vb.

### AHARD PU *guard* UG


Ana malzeme olarak toprak altı (UG) olarak adlandırılan, temel duvarları, istinad duvarları, ıslak zemin altı vb. alanlarda; su yalıtımı amacı ile üretilen iki komponent likit poliüretan membran kullanılan su yalıtım sistemidir. Poliüretan esaslı, iki komponent, elastik likit membran ile yapılan su izolasyonu günümüzde sorunsuz sonuçları, onarım kolaylığı, aynı zamanda sadece yüzey olarak kullanılabilmesi ve uzun ömürlü oluşu ile kendini kabul ettirmiş bir sistemdir. Koruma levhaları ile birlikte kullanıldığında ideal toprak altı su izolasyonu sağlar. Kürleşme süresince her türlü su kaçağı olabilecek alanları doldurur ve reaksiyon sonunda tam su yalıtımını gerçekleştirir. Kullanım süresinde; yapılacak montaj, delme gibi işlerde, oluşabilecek hasarların tamirinde, delinebilme veya ek yapılabilme özelliği sayesinde çok basit uygulamalar ile su geçirimsizliğini korur. Çok uzun yıllar hizmet alınacak bir yalıtım sistemidir.

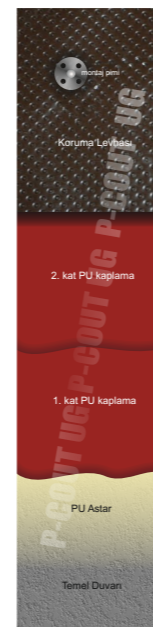


### AHARD PU PCOUT UG sistem Ürünleri ve Kullanım Miktarları

malzeme	! kullanım miktarı	malzeme özelliği
1- PU Astar	0,20 kg/m <sup>2</sup>	PU tek komponent astar.
2- SL Poliüretan membran	1,75 kg/m <sup>2</sup>	PU iki komponent, self leveling, yarı elastik likit membran.
Op Koruma levhası	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Yüzeyde ara boşluk yaratan ve darbe dayanıklılığı sağlayan sentetik plaka.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Bozuk, hasarlı alanlarda bu miktarlar değişebilir.

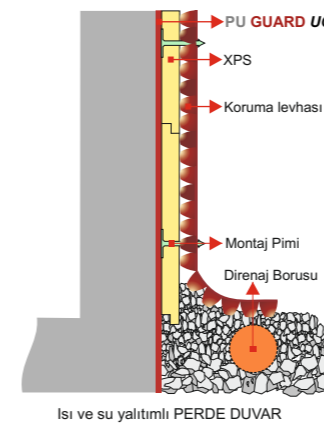

Isı ve su yalıtımlı PERDE DUVAR

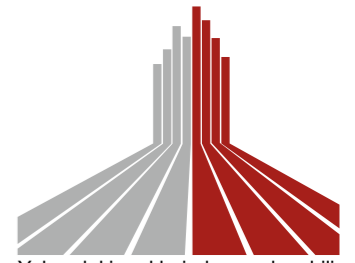

Yukarıdaki renklerde uygulanabilir.



AHARD PU  
GUARD UG

AHARD PU  
GUARD UG