


# AFLEX PU eco

# AFLEX PU eco TDS

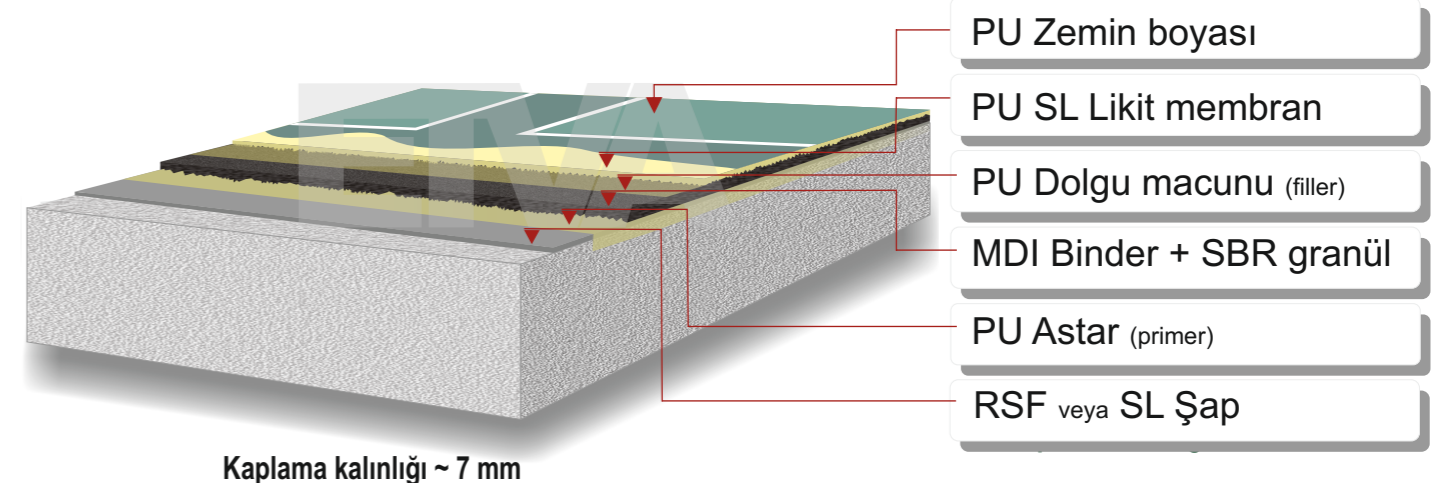

SBR+Binder karışımı el ile uygulama.

## FITNESS SALONU-ANTRENMAN SALONU-KAPALI TENİS KORTU vb.


### AFLEX PU eco

Amatör amaçlı kullanılan kapalı spor salonları için geliştirilmiş kaplama sistemidir. darbe emici özelliği sayesinde hafif sporlarda kullanıcıya konfor sağlar. Kendi kendine yayılan poliüretan likit membran uygulandığından yüzey çok düzgün olarak oluşur. Poliüretan yüzeyi; uzun ömürlü ve kullanışlı bir kaplama olmasının nedenidir. Kapalı tenis kortlarında ideal sertliğe sahiptir. PVC, parke vb. kaplamalara kıyasla bakımı yok denecek kadar azdır. Kullanımlardan sonra klasik zemin temizleme yöntemleri ile temizlenebilir. Tek parça olması ve derz yada ek yeri olmaması temizlik ve sağlamlık açısından büyük bir avantaj sağlar. İstenildiğinde son kat pu zemin boyasının yenilenmesi ile güncel renkler, şekiller, logolar vb. uygulamalarla dekoratif görünümlü zeminler yaratılabilir.

### AFLEX ECO sistem Ürünleri ve Kullanım Miktarları...

A- Rulo kauçuk taban ile uygulama...			
Op.	Malzeme	Kullanım Miktarı	Malzeme Özelliği
1-	RSF	2,00 kg/m <sup>2</sup>	Su bazlı zemin düzeltici dolgu malzemesi
2-	PU Astar	0,15 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent MDI esaslı astar (primer).
3-	PU Kauçuk yapıştırıcı	1,00 kg/m <sup>2</sup>	PU çift komponent kauçuk yapıştırıcı.
4-	SBR Rubber Pad	1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	h: 4.00 mm rulo kauçuk pad.
5-	PU Dolgu macunu	1,00 kg/m <sup>2</sup>	PU elastik dolgu macunu (filler).
6-	PU SL Likit membran	2,00 kg/m <sup>2</sup>	PU self leveling likit membran.
7-	PU Zemin boyası	0,25 kg/m <sup>2</sup>	UV dayanımlı PU zemin boyası.
B- Yerinde ( el ile ) kauçuk taban ile uygulama...			
1-	MDI Kauçuk bağlayıcı	0,10 kg/m <sup>2</sup>	Solvent ile inceltmiş kauçuk bağlayıcı. (primer)
2-	MDI kauçuk bağlayıcı	0,60 kg/m <sup>2</sup>	Tek komponent kauçuk bağlayıcı (Binder)
3-	SBR kauçuk granül	4,00 kg/m <sup>2</sup>	2-3 mm tuzsuz kauçuk granül.
4-	PU Dolgu macunu	1,50 kg/m <sup>2</sup>	PU elastik dolgu macunu (filler).
5-	PU SL Likit membran	2,00 kg/m <sup>2</sup>	PU self leveling likit membran.
6-	PU Zemin boyası	0,25 kg/m <sup>2</sup>	UV dayanımlı PU zemin boyası.

! Tabloda yer alan miktarlar uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Bozuk, hasarlı veya kot farkı olan alanlarda bu miktarlar değişebilir.

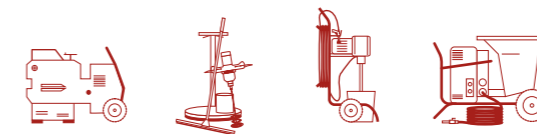

AFLEX eco

AFLEX eco

AFLEX eco